




G3-001 Направляющая полоса 16мм

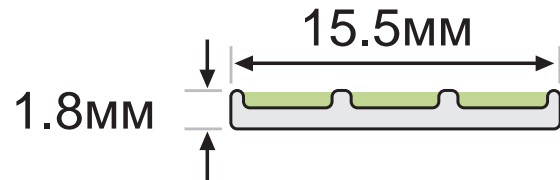

Направляющая фотолюминесцентная полоса G3-001 предназначена для обеспечения видимости путей эвакуации в чрезвычайных ситуациях, так и для обеспечения видимости в том числе и МГН путей передвижения в зданиях и сооружениях. В зависимости от элемента помещения могут иметь вертикальное и горизонтальное расположение. Полосой обозначают как правило пути движения и эвакуации в коридорах зданий, дверные проемы, арки и другие элементы обеспечивающие безопасность движения. Эффективна в любых условиях освещенности, в т.ч. при выходе из строя основного освещения. Полоса сертифицирована в Российской Федерации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001 и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Эксплуатационные характеристики: Независимые испытания в соответствии с UL 1994 дальность видимости не менее 10м.

Фотолюминесцентный материал марки S10 разработан японскими специалистами и обеспечивает гарантированную яркость послесвечения после шести часов работы не менее 10 милликандел на метр квадратный.

Характеристика материала: Направляющая полоса Ecoglo G3-001 изготовлена из экструдированного алюминия марки 6060T5. Высокая видимость использования фотолюминесцентного слоя (алюминат стронция). Фотолюминесцентный слой нанесен с помощью терморезактивных полимерных носителей в расплавленном виде на алюминиевое основание. В результате процесса отверждения образуется надежное «сшитое» покрытие фотолюминесцентного слоя и алюминиевого основания. Фотолюминесцентный слой отвердевает в специально изготовленных каналах экструдированного алюминиевого основания, края каналов находятся выше фотолюминесцентного слоя и надежно защищают его от износа.

Полоса поставляется длиной 1метр тремя артикулами 3

Монтаж полосы осуществляется в зависимости от артикула

G3-001-1000 монтаж с помощью одно(двух) компонентного полиуританового клея
G3-001P-1000 монтаж с помощью шурупов/винтов на (на полосе просверлены отверстия для монтажа)
G3-001T-1000 монтаж с помощью передстановленного клеевого слоя (самоклеящейся ленты)



Контакты
ЭКОГЛО-РУС ООО

115072, Россия, г.Москва, Гончарная наб., д.9/16, стр.1, оф.12

Тел.: +7(499) 553-06-40, +7(495) 215-16-94

Email: director@ecoglo.ru Web: www.ecoglo.ru

